※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

〈2005.10　611〉　2005. 11.　611

外形寸法図　通話専用室内機（HTV6002T）

正面

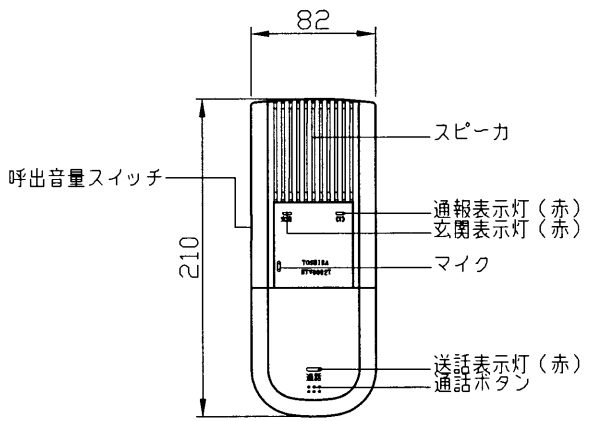

側面

裏面



仕様

1，通話方式　自動交互通話式
2，電源　親機から供給
3，消費電流　待受時65mA，通話時100mA
4，呼出信号　電子チャイム音（ピンポン2回）（呼出音量調節器：切・中・大）
5，配線　親機 －－ 通話専用室内機間 2線無極性
6，通達距離

線種（mm）	線径φ		0.65	0.9
距離（m）	親機～玄関子機間 親機～通話専用室内機間	トータル距離	50	100

7，使用温度範囲　0℃～＋40℃
8，設置場所　屋内専用（壁掛形）
9，外観色調　ホワイト
10，外観材質　ABS系樹脂
11，寸法(mm)　縦210×幅82×奥行37
12，質量　約300g
13，構成　本体 …… 1台
本体取付金具 …… 1個
取扱説明書（保証書付） …… 1部
小ネジ（M4×25） …… 2本
木ネジ（M4.1×16） …… 2本
14，包装　個装：（段ボール梱包） …… 1個
外装：（段ボール梱包） …… 個装 20個詰

最大接続図

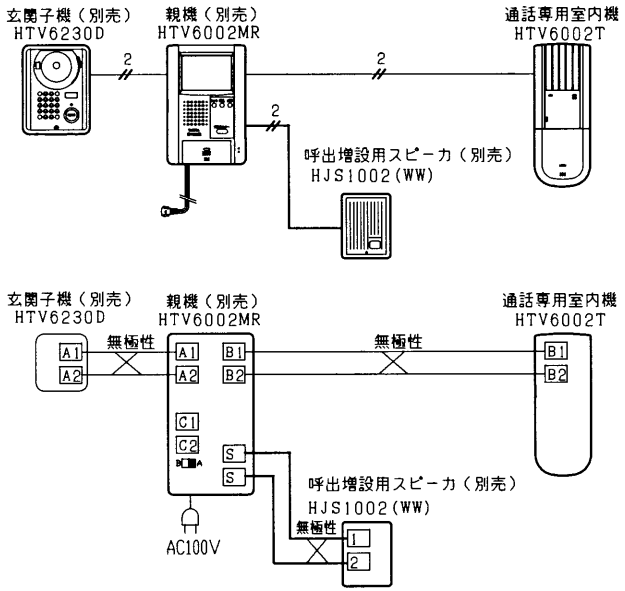

取付金具

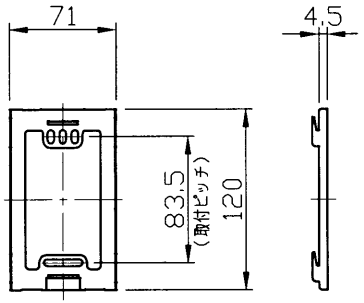

1個用スイッチボックスに取り付けた状態において、筐体の上下、左右のセンターがスイッチボックスのセンターと一致します。

ご注意：親機と通話専用室内機間の呼出・通話はできません。（玄関子機からの呼出、通話対応となります。）

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE
松田	桑原	東芝ハンズフリーカラーテレビドアホン 通話専用室内機
		形名 MODEL NO. HTV6002T
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2005-04266-02
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE × / 単位 UNITS mm

＜生産完了 2010年06月25日＞